# AIR SOFT-SEMI-CIRCOLARI
## CANALI MICROFORATI CON TECNOLOGIA AD ALTA INDUZIONE

### DESCRIZIONE

I canali microforati Semicircolari mod. Air Soft sono stati concepiti con un design ideale dove, per motivi di spazio o estetici, il tradizionale canale circolare non può essere applicato.
La diffusione in ambiente è più omogenea rispetto ai sistemi tradizionali con diffusori o bocchette.
Inoltre, diminuendo drasticamente la stratificazione, si riducono i tempi di messa a regime e di mantenimento dell'impianto.
Nei normali impianti di climatizzazione estiva i diffusori non necessitano di coibentazione.

### NORME DI RIFERIMENTO

Ricambi e trattamento aria UNI 10339

### DATI TECNICI PER IL TRATTAMENTO DELL' ARIA

Mediante una apposita applicazione al software di calcolo è possibile visualizzare la diffusione dell'aria nel locale trattato.
I grafici realizzati permettono di analizzare in modo puntuale sia la penetrazione dell'aria trattata rispetto al volume ambiente, sia le linee isometriche di velocità.

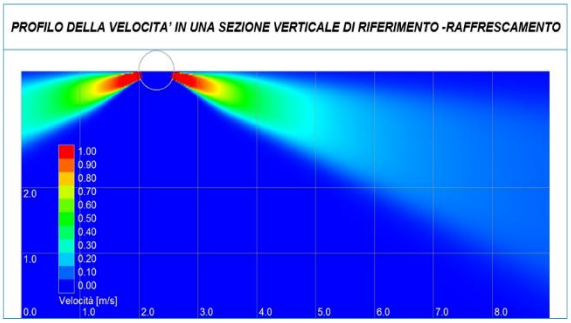


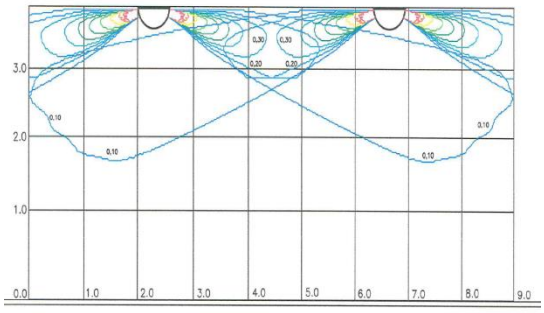

# AIR SOFT-SEMI-CIRCOLARI
## CANALI MICROFORATI CON TECNOLOGIA AD ALTA INDUZIONE

### SELEZIONE RAPIDA PER IL TRATTAMENTO DELL' ARIA:

Doppio lancio circa 240-260 mc x ml
Singolo lancio circa 120-130 mc x ml




| Semicerchio DIAMETRO | PORTATA |
|---|---|
| mm | Mc/h |
| 400 | 1582 |
| 450 | 2002 |
| 500 | 2472 |
| 550 | 2992 |
| 600 | 3560 |
| 650 | 4180 |
| 700 | 4847 |
| 750 | 5562 |
| 800 | 6330 |
| 850 | 7145 |
| 900 | 8012 |
| 950 | 8942 |
| 1000 | 9891 |
| 1100 | 11967 |
| 1250 | 15455 |

### Dati tecnici dimensionali CANALI AIR SOFT SEMICIRCOLARI:
Diametri sopra indicati (mm)
Lunghezza singolo canale 1500 mm
Giunzione con collari